


≡ RANGER TREPPE

Beidseitig einsetzbar – vereinfacht Lagerung und Montage

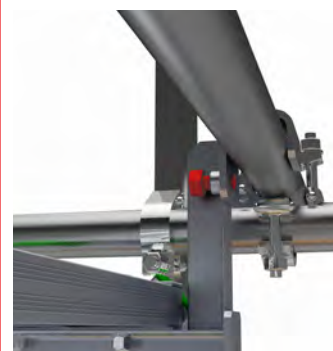

RANGER TREPPE


Beidseitig einsetzbar – vereinfacht Lagerung und Montage

Die Ranger Treppe ist ein einfaches, eigenständiges Produkt, das flach zusammengelegt problemlos zu lagern ist und auf kleinen Fahrzeugen, bei kleineren Modellen Lieferwagen, abgeholt oder geliefert werden kann. Die Produktauswahl ist einfach und hängt nur von den

erforderlichen Hubhöhen ab. Nutzer können sich darauf verlassen, dass alle Modelle in allen möglichen Positionen der Norm EN 12811-1 (Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Arbeitsgerüste) vollkommen genügen. Auch für nicht mit Gerüstbau vertraute Nutzer ist die Ranger Treppe

einfach zu verwenden und ein erstklassiges Ergebnis ohne besondere Schulung erreichbar.

Technische Unterlagen:
Montage- und Verwendungsanleitung.

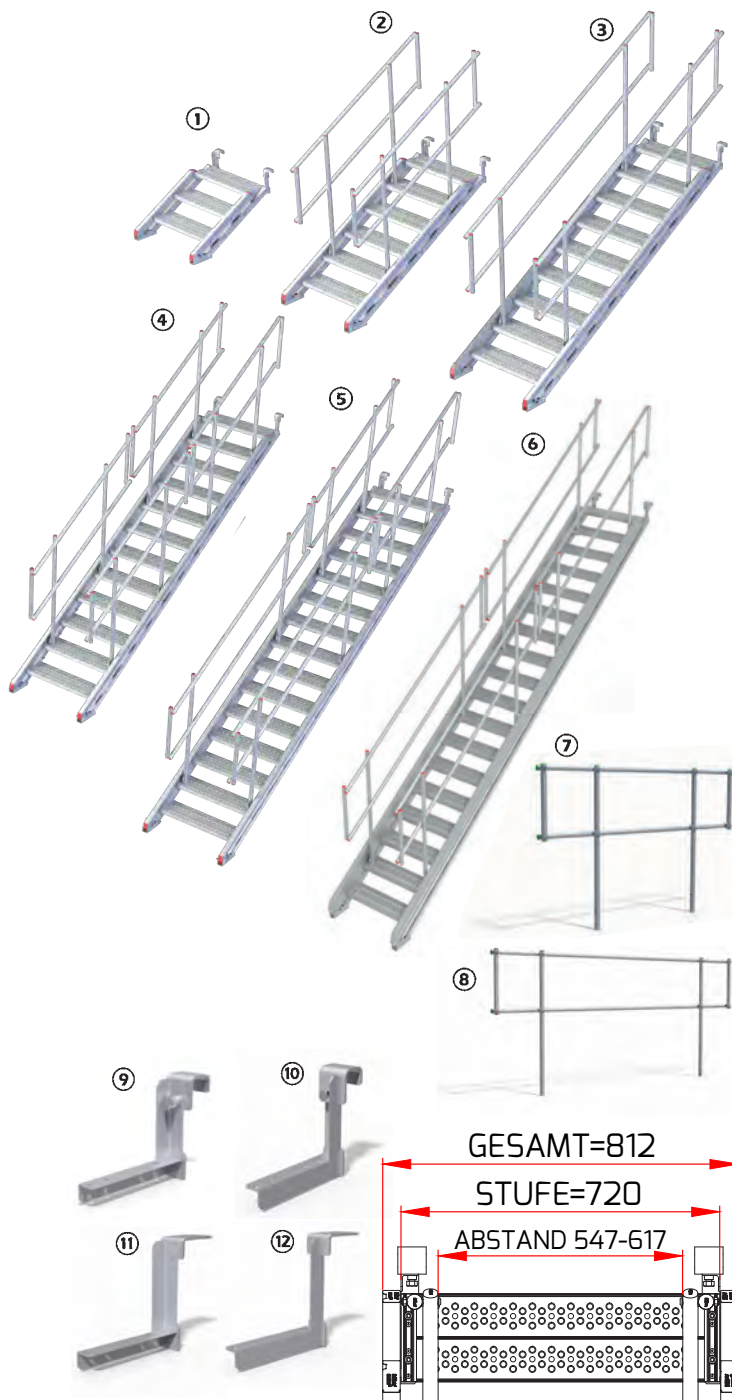

- | | |
|---|--------------------------|
| ① Ranger Treppe 3 Stufen | Art.-Nr. RS 00 03 |
| L = 1,10 m, Gew. 18,49 kg
Mindesthöhe 557 mm / Höchsthöhe 783 mm | |
| ② Ranger Treppe 6 Stufen | Art.-Nr. RS 00 06 |
| L = 1,95 m, Gew. 29,66 kg
Mindesthöhe 985 mm / Höchsthöhe 1457 mm | |
| ③ Ranger Treppe 9 Stufen | Art.-Nr. RS 00 09 |
| L = 2,80 m, Gew. 40,71 kg
Mindesthöhe 1412 mm / Höchsthöhe 2130 mm | |
| ④ Ranger Treppe 12 Stufen | Art.-Nr. RS 00 12 |
| L = 3,70 m, Gew. 51,92 kg
Mindesthöhe 1840 mm / Höchsthöhe 2804 mm | |
| ⑤ Ranger Treppe 15 Stufen | Art.-Nr. RS 00 15 |
| L = 4,50 m, Gew. 62,91 kg
Mindesthöhe 2267 mm / Höchsthöhe 3478 mm | |
| ⑥ Ranger Treppe 18 Stufen | Art.-Nr. RS 00 18 |
| L = 5,41 m, Gew. 87,80 kg
Mindesthöhe 2690 mm / Höchsthöhe 4146 mm | |
| ⑦ Ranger Geländer kurz | Art.-Nr. RG 00 01 |
| Gewicht 5,90 kg | |
| ⑧ Ranger Geländer lang | Art.-Nr. RG 00 02 |
| Gewicht 7,30 kg | |
| ⑨ Rohrverbinder links | Art.-Nr. RB 00 11 |
| Gewicht 1,36 kg | |
| ⑩ Rohrverbinder rechts | Art.-Nr. RB 00 12 |
| Gewicht 1,36 kg | |
| ⑪ Plattenverbindung links | Art.-Nr. RB 00 21 |
| Gewicht 1,38 kg | |
| ⑫ Plattenverbindung rechts | Art.-Nr. RB 00 22 |
| Gewicht 1,38 kg | |

Ihre Vorteile

- Einfache Montage durch Einsetzen in Geländerstützen
- Beidseitig einsetzbar – verhindert Fehler bei Lagerung und Montage
- Zwei unterschiedlich lange Module – auf allen Längen des Sortiments verwendbar
- Leichtgewichtig und einfach zu lagern
- Mit gleichem Winkel wie Treppenmontageinheit ausgerichtet



Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssituation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht. Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt. © ALTRAD Baumann